安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 電源は定格電力以上のコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になることがあります。
- 医療用ペースメーカーをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください。（電磁調理器:IHクッキングヒーターご使用の場合）
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
- 取り扱いの誤りや工事に不備がありますと火災、故障、感電、やけどなどの原因となることがあります。
- IHヒーターでは材質や底の形状などによって、使える鍋と使えない鍋があります。新しく購入するときは、財団法人「製品安全協会」のSGマークのある鍋、またはあっせん鍋をおすすめします。
- 水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあり、やけど・けがの原因になります。加熱前にお玉などでよくかき混ぜてください。また、加熱中もよくかき混ぜながら温めてください。特に、カレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物や汁物には注意してください。

※クッキングヒーターは専門の工事業者による電気工事、設置工事が必要です。設置後は試運転を必ず行ってください。

愛情点検

長年ご使用の調理器具の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか?

●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。●時々、ブレーカーがきれる。●ガラスプレートにひび割れがある。●ドアに著しいガタや変形がある。●異常な臭いや音がする。●その他の異常・故障がある。●商品により該当しない項目があります。

以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

保証書に関するお願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後、電気コンロは5年、IHクッキングヒーターは6年です。

■ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて
三化工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認のために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合せはご相談された窓口にご相談ください。

お買い求め・ご相談は、技術とサービス万全の当店へどうぞ。

上手に使って上手に節電

●本カタログに掲載されている商品は、機種により受注生産の場合があります。●本カタログに掲載されている製品の色は、印刷物のため実際の色と多少異なる場合がございます。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記の窓口におたずねください。

この商品を製造している三化工業の製造工場は、環境マネジメントシステムISO-14001の登録工場です。
登録番号:EC06J0139登録日:2006年9月27日

三化工業株式会社
本社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-4-8 東京中央ビル
TEL.03-3239-1819（代） FAX.03-3234-2532
www.sanka-kogyo.co.jp

図面はホームページからDXF、PDF形式にてダウンロードできます。

※このカタログの掲載内容は2014年10月現在のものです。

SANKA KOGYO Co., Ltd.

COOKING HEATER CATALOGUE

クッキングヒーター総合カタログ

キッチンはもっと使いやすく、安全でクリーンになれる。

ハイパワーなのに安全、クリー ン。快適装備満載のIHです。

Simple is beautiful style.

フレームレスIHクッキングヒーターに、ご要望が多かった上面操作タイプが新登場（縦置型のみ）。

コンパクトなニュースタイル

1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが充分に確保できます。
さらに、安全性の高いIHだから炎がないので、安心して本格的な調理が楽しめます。

シンプルかつ洗練されたデザイン

トップガラス部分はフレームレスだから5mmの薄さ。
清潔感ある人気のホワイトは見た目も美しく、キッチンを明るくします。

使いやすさと利便性を追求

上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。
お手入れは、五徳も排気口もなく、1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。
ホコリなどが中に入る心配もありません。

SIH-B223AJ-W 色：ホワイト
本体標準価格 オープン価格

AUTO OFF

モダンスタイル、という発想から生まれました。

多様なニーズにお応えして、縦置型・横置型の2タイプが発売。

〈SIH-B223AW-W〉

〈SIH-B223AL-W〉

清潔感あふれるホワイト登場

自然になじむ、驚きの薄さ5mm

機能性に優れた コンパクトタッチパネル

SIH-B223AW-W（横置型） 色：ホワイト
本体標準価格 **158,000**円（税抜）

AUTO OFF

SIH-B223AL-W（縦置型） 色：ホワイト
本体標準価格 **158,000**円（税抜）

AUTO OFF

●プッシュダイヤル式つまみ　●施工が楽な一体構造 ドロップイン式　●揚げ物最適温度キープ　●高温注意ランプ 通電中とOFF後もランプ点灯で注意　●切り忘れ防止機能 一定時間で自動通電停止　●てんぷら鍋付属 鉄製てんぷら鍋が同梱されています

医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上お使いください（電磁調理器：IHクッキングヒーターご使用の場合）。

ハイパワーなのに安全、クリー ン。快適装備満載のIHです。

スマートな生活を、シンプルに楽しむ。

NEW LINE UP

コンパクトな薄型設計。実用性を追求したスクエアデザイン。

コンパクトな薄型設計。実用性を追求したスクエアデザイン。2口タイプIHクッキングヒーターが、モデルチェンジとなりました。

白を基調とした清潔感あるデザインが、キッチンを明るく演出します。
簡単操作で、幅広い年齢層に本格的な調理をお楽しみいただけます。
IHクッキングヒーターならではの、充実した安全機能と清掃性。

SIH-B224C-W
色：ホワイト 本体標準価格 オープン価格

本格調理のできる2.5kWのダブルIHもあります。

SIH-B224A-B
本体標準価格
158,000円（税抜）

200v パワーアップ

色:ブラック

SIH-B224A-S
本体標準価格
168,000円（税抜）

200v パワーアップ

色:シルバー

●プッシュダイヤル式つまみ
●施工が楽な一体構造 ドロップイン式
●揚げ物最適温度キープ
●高温注意ランプ 通電中とOFF後もランプ点灯で注意
●切り忘れ防止機能 一定時間で自動通電停止
●てんぷら鍋付属 鉄製てんぷら鍋が同梱されています

お鍋にあわせて便利に使い分け。

高出力＆高効率のIH（インダクションヒーター）と鍋を選ばないハイラジエントヒーターのコンビネーションタイプで、
鍋の材質や料理に合わせてヒーターの使い分けができます。

コンパクトな幅45cm

調理スペースも確保され本格的な料理も楽しめます。

最大24cm鍋対応

12～24cmまでの鍋に対応でき、料理の幅も広がります。

充実した安全機能

切り忘れ防止や、やけど注意機能などの安全機能も充実。
どなたにでも安心してご利用いただけます。

見やすい上面操作

鍋の調理の具合を見ながらラクな姿勢で、
電源ON／OFF、火力調整が可能になりました。

SIH-C224A 本体標準価格 オープン価格

低価格で高効率を実現。

NEW LINE UP

1口タイプIHクッキングヒーターが、モデルチェンジで新登場。

インテリア性あるデザイン

重厚感のあるブラック（ガラス色）と人気の高いシルバー（ステンレス枠）の
組み合わせで、高級感あふれるキッチンに仕上げます。

安全で使いやすさを重視

安全機能が充実。使いやすさにこだわった大きく見やすい操作ボタン。
シンプルな上面操作なのでラクに調理できます。

ワンランクアップの生活にリニューアル

開口間口が2タイプ対応可能で、既存の電気ヒーターからの
入れ替えができます。老人ホーム、ワンルーム、
二世帯のセカンドキッチン向けに最適です。

SIH-B113B

SIH-B213B

SIH-B113B 本体標準価格 オープン価格 100V

SIH-B213B 本体標準価格 オープン価格 200V

クッキングヒーターをより上手にお使いいただくために、最適な鍋をおすすめします。
［推奨天ぷら鍋］鉄製天ぷら鍋（ヨシカワ製） 平型天ぷら鍋／22cm 2,100円（税込） <材質>本体:鉄（シリコン焼付塗装）

SIH-B224A-B、
SIH-B224A-S、
SIH-C224Aに付属。

医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上お使いください（電磁調理器：IHクッキングヒーターご使用の場合）。

いろいろなお鍋に対応できる便 利なハイラジエントヒーターです。

3つのヒーターでお料理もスムーズ。

3つのハイラジエントヒーターを収めた高級パワフルタイプ。ワイドロースターもついて、お料理のレパートリーを多彩に広げます。

高火力で本格料理もOK
ハイパワーハイラジエントヒーター
中華料理や炒めものを、美味しく調理する、高火力2.3kW＆高効率（約74%）ハイラジエントヒーターを、左側に搭載。加熱面全体が約3秒で鮮やかな真紅に発光します。

煮物は弱火でじっくりと
極めの細かい13段階の火力調整
煮物や温めなどのとろ火から、強火まで13段階の調整ができます。しかも加熱面全体の発熱なので、温度ムラが少なく煮込みにも適しています。

焼き上がりタイマー機能付
1.2kWのワイドロースター
サンマが4匹同時に焼ける、タイマー（約20分）付きワイドロースターを搭載。ロースタードアは受け皿から取り外せて、お掃除もラクラク簡単です。

SRH-273G
本体標準価格 **175,000**円（税抜）

コンパクトに機能を凝縮。

使いやすさとスペース効率を考えた、斜め配置タイプ。このサイズでロースター付がうれしい。

コンパクトな幅45cm
ライフスタイルに合わせ、さまざまなプランに対応できます。

ロースターも搭載
機能充実でロースターも搭載。本格調理も可能。

SRH-252G
本体標準価格 **138,000**円（税抜）

スペースの有効利用に貢献。

調理スペースがたっぷりとれるコンパクトタイプ。
わずかなスペースに、様々なプランが展開できます。

ワンルームマンションやオフィスビルのキッチンに最適。
安全性も重視した、200V＆100Vハイパワー1口タイプ。

SRH-252AT
本体標準価格 **83,000**円（税抜）

SRH-252B
本体標準価格 **76,000**円（税抜）

SRH-211AT
本体標準価格 オープン価格

SRH-111AT
本体標準価格 オープン価格

SRH-211B
本体標準価格 オープン価格

SRH-111B
本体標準価格 オープン価格

SRH-232AT
本体標準価格 **72,000**円（税抜）

SRH-232B
本体標準価格 **65,000**円（税抜）

据置タイプ　今お使いのキッチンスペースにスッキリ置けて、取り付けも手軽。

ガス器具やクッキングヒーターから取り替え、賃貸マンションやオフィスまで様々な用途に応じて選べる3タイプ。

SRH-M226AT
本体標準価格 **128,000**円（税抜）

SRH-M226A
本体標準価格 **98,000**円（税抜）

SRH-M226AN
本体標準価格 **78,000**円（税抜）

バックカバーセット
背面のすき間をカバーし、汚れを防止。バックカバーを取り付ければ、奥行550mmのキッチンにもぴったり収まります。



SAP-906C
本体標準価格 オープン価格

●ワイドロースター　サンマが4匹同時に
●ロースター　上火式で熱を逃がしません
●プッシュダイヤル式つまみ
●施工が楽な一体構造　ドロップイン式
●上面火力1色表示　調理しながら火加減を色で確認
●揚げ物最適温度キープ
●調理タイマー　6時間まで設定可能なタイマー機能
●高温注意ランプ　通電中とOFF後もランプ点灯で注意
●切り忘れ防止機能　一定時間で自動通電停止
●ロータリー式つまみ　微妙な火力調整が簡単
●てんぷら鍋付属　てんぷら鍋が同梱されています

優れた機能性とインテリア性を備えたプレ ートヒーターです。

●いつでも丈夫な鋳鉄製プレートヒーター
プレートヒーターは、長くご使用いただいても変形のない鋳鉄製。また、熱伝導にも優れているため、一度加熱すると安定した熱を供給し続け、いつまでも高い熱効率が得られます。

ゆとりの3プレートタイプ。

3つのプレートをシンプルに収めたパワフルタイプ。ロースターもついてお料理も余裕たっぷりです。

3口搭載本格コンロ
炒め料理、煮込料理までおいしく調理。

ロースター搭載
焼魚も簡単調理。

200v パワーアップ

SPH-223GS
本体標準価格 **130,000**円(税抜)

豊富なバリエーションの2プレートタイプ。

調理スペースがたっぷりとれるコンパクトタイプ。小さくても安全機能付きなど、機能充実。
ライフスタイルに合わせ、様々なプランに展開できます。

200v パワーアップ

SPH-222GS
本体標準価格
115,000円(税抜)

200v パワーアップ

SPH-222NS
本体標準価格
80,000円(税抜)

200v パワーアップ

SPH-212SHT
本体標準価格 **56,000**円(税抜)
SPH-212S
本体標準価格 **49,000**円(税抜)

安全性の高い1プレートタイプ。

火力調整つまみが直接触れない安全設計。切り忘れ防止タイマーがついて安全性も充実(ATタイプのみ)。オフィスや単身者アパートに最適です。

SPH-B210AT 200V
本体標準価格 オープン価格
SPH-B210B 200V
本体標準価格 オープン価格

SPH-B110AT 100V
本体標準価格 オープン価格
SPH-B110B 100V
本体標準価格 オープン価格



200v パワーアップ
100v

見やすく使いやすい上面操作タイプ。

市場での実績及び信頼性の高いプレートヒーターを採用。コンパクトなのに高火力、そして経済的です。
コントロールスイッチを上面に配置したことにより、操作性が向上しました。

取り付けラクラク
コントロールスイッチ一体型
ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、
しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。

ついうっかりも安心
切り忘れ防止機能
ヒーター通電後約45分で自動的に通電をOFFにする
切り忘れタイマー付き。(AT･ATDタイプのみ)

200v パワーアップ

SPH-232AT
本体標準価格 オープン価格
SPH-232S
本体標準価格 オープン価格

200v パワーアップ
100v

SPH-231ATD 200V
本体標準価格 オープン価格
SPH-231AT 200V
本体標準価格 オープン価格
SPH-231S 200V
本体標準価格 オープン価格

SPH-131ATD 100V
本体標準価格 オープン価格
SPH-131AT 100V
本体標準価格 オープン価格
SPH-131S 100V
本体標準価格 オープン価格

ワンタッチスプリング固定方式
ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。

使いやすい上面操作
操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。
操作は回すだけのつまみ方式です。

■別売あっせん部材 ※リニューアル・取替工事用

材質:SECC　色:ブラック　厚み:1.6mm

D-0070-05パネル
(TMKEメンテパネル大)
本体標準価格 オープン価格

(単位:mm)



材質:硬質塩ビ　色:アイボリー　厚み:1mm

SAP-402A(メカクシパネル大)
本体標準価格 オープン価格
(裏面に装着テープ付)

(単位:mm)



材質:SECC　色:ブラック　厚み:1.6mm

D-0080-05パネル
(TMKEメンテパネル小)
本体標準価格 オープン価格

(単位:mm)



材質:硬質塩ビ　色:アイボリー　厚み:1mm

SAP-401A(メカクシパネル小)
本体標準価格 オープン価格
(裏面に装着テープ付)

(単位:mm)



材質:SECC　色:アイボリー　厚み:1.6mm

SAP-302AI
(メンテパネル)
本体標準価格 オープン価格
※SIH-B223AL(W)-W専用

(単位:mm)



パネル:取替(リニューアル)工事用
●メカクシパネル…上面操作タイプの製品に取り替えるための部材
既存の製品(前面操作タイプ)を上面操作タイプに変更する場合に必要です。
●メンテパネル(TMKE)…前面操作タイプの製品に取り替えるための部材
既存の製品(前面操作タイプ)が他社製品の場合に必要です。

●ロースター
上火式で熱を逃がしません
●高温注意ランプ
通電中とOFF後もランプ点灯で注意
●切り忘れ防止機能
一定時間で自動通電停止
●ロータリー式つまみ
微妙な火力調整が簡単
●施工が楽な一体構造
ドロップイン式

仕様書

IHクッキングヒーター

型　名			SIH-B223AJ-W
定格			単相200V(50/60Hz)-3000W
大きさ			幅320×奥行き510×高さ122mm
重さ			約7.2kg
ヒーター	前	種類	IHヒーター
		直径	170mm
		消費電力	1500W
		火力調節	200W相当～1500W　6段階
	後	種類	IHヒーター
		直径	170mm
		消費電力	1500W
		火力調節	200W相当～1500W　6段階
コード			2.0㎟3芯ゴムキャプタイヤケーブル　長さ0.7m
差込みプラグ			2極・接地極付　20A・250V
安全装置	やけど注意		トッププレートが高温の時ランプ点灯
	切り忘れ防止		最終操作後約45分で自動OFF
	空焚き検知		鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止
	鍋なし検知		鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止

型　名			SIH-B224C-W
定格			単相200V-4000W
大きさ			幅445×奥行き520×高さ98mm
重さ			約7.0kg
ヒーター	右	種類	IHヒーター
		直径	170mm
		消費電力	2000W
		火力調節	約150W相当～2000W　6段階
	左	種類	IHヒーター
		直径	170mm
		消費電力	2000W
		火力調節	約150W相当～2000W　6段階
コード			2.0㎟　3芯EPゴムキャプタイヤケーブル　長さ0.7m
差込みプラグ			2極・接地極付　20A・250V
安全装置	やけど注意		トッププレートが高温の時ランプ点灯
	切り忘れ防止		最終操作後約45分で自動OFF
	空焚き検知		鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止
	鍋なし検知		鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
	揚げ物なべそり検知		鍋底のそりにより正常に温度コントロールできない場合、通電停止(右ヒーターのみ)
付加機能	温度調節機能		150℃～200℃　6段階(右ヒーターのみ)

型　名			SIH-B224A-B・SIH-B224A-S
定格			単相200V(50/60Hz)-4000W
大きさ			幅445×奥行き520×高さ96mm
重さ			約8.0kg
ヒーター	前	種類	IHヒーター
		直径	180mm
		消費電力	2500W
		火力調節	200W相当～2500W　8段階
	後	種類	IHヒーター
		直径	180mm
		消費電力	2500W
		火力調節	200W相当～2500W　8段階
デマンドコントロール			左右ヒーター同時使用時に、消費電力は最大4000Wに自動コントロール
コード			2.0㎟3芯ゴムキャプタイヤケーブル　長さ0.7m
差込みプラグ			2極・接地極付　20A・250V
安全装置	やけど注意		トッププレートが高温の時ランプ点灯
	切り忘れ防止		最終操作後火力設定「1」～「3」:約5時間、「4」～「8」:約45分で自動OFF
	空焚き検知		鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止
	鍋なし検知		鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
	揚げ物なべそり検知		鍋底のそりにより正常に温度コントロールできない場合、通電停止(右ヒーターのみ)
付加機能	温度調節機能		150℃～200℃　6段階(右ヒーターのみ)

型　名			SIH-B223AW-W・SIH-B223AL-W
定格			単相200V(50/60Hz)-3000W
大きさ	本体		幅510(ALは奥行き)×奥行き320(ALは幅)×高さ104mm
	操作部		幅234×奥行き55×高さ53mm
重さ			約7.2kg
ヒーター	左(ALは前)	種類	IHヒーター
		直径	170mm
		消費電力	1500W
		火力調節	200W相当～1500W　6段階
	右(ALは後)	種類	IHヒーター
		直径	170mm
		消費電力	1500W
		火力調節	200W相当～1500W　6段階
コード			2.0㎟3芯ゴムキャプタイヤケーブル　長さ0.7m
差込みプラグ			2極・接地極付　20A・250V
安全装置	やけど注意		トッププレートが高温の時ランプ点灯
	切り忘れ防止		最終操作後約45分で自動OFF
	空焚き検知		鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止
	鍋なし検知		鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止

型　名			SIH-C224A
定格			単相200V(50/60Hz)-4000W
大きさ			幅446×奥行き510×高さ170mm
重さ			約8.5kg
ヒーター	前	種類	IHヒーター
		直径	180mm
		消費電力	2000W
		火力調節	150W相当～2000W　6段階
	後	種類	ハイラジエントヒーター
		直径	180mm
		消費電力	2000W
		火力調節	150W相当～2000W　6段階
コード			2.0㎟3芯ゴムキャプタイヤケーブル　長さ0.7m
差込みプラグ			2極・接地極付　20A・250V
安全装置	やけど注意		トッププレートが高温の時ランプ点灯
	ラジエントロック		ロック後は解除するまでキー操作不能(左ヒーターのみ)
	切り忘れ防止		最終操作後約45分で自動OFF
	空焚き検知		鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止(右ヒーターのみ)
	鍋なし検知		鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止(右ヒーターのみ)
付加機能	温度調節機能		150℃～200℃　6段階(右ヒーターのみ)

型　名		SIH-B113B
定格		単相100V(50Hz/60Hz)-1300W
大きさ		幅318×奥行き361×高さ90mm
重さ		約2.8kg
ヒーター	直径	180mm
	消費電力	1300W
	火力調節	300W相当～1300W　5段階
コード		2.0㎟2芯ゴム平型コード　長さ0.6m
差込みプラグ		2極　15A・125V
安全装置	やけど注意	トッププレートが高温の時ランプ点灯
	切り忘れ防止	最終操作後約45分で自動OFF
	空焚き検知	鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止
	鍋なし検知	鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
付加機能	温度調節機能	保温・160℃～200℃　5段階

型　名		SIH-B213B
定格		単相200V(50/60Hz)-2000W
大きさ		幅318×奥行き361×高さ90mm
重さ		約3.3kg
ヒーター	直径	180mm
	消費電力	2000W
	火力調節	300W相当～2000W　5段階
コード		2.0㎟3芯キャブタイヤコード　長さ0.7m
差込みプラグ		2極・接地極付　15A・250V
安全装置	やけど注意	トッププレートが高温の時ランプ点灯
	切り忘れ防止	最終操作後約45分で自動OFF
	空焚き検知	鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止
	鍋なし検知	鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
付加機能	温度調節機能	160℃～200℃　5段階

⚠ 医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上お使いください。
(電磁調理器：IHクッキングヒーターご使用の場合)

ハイラジエントクッキングヒーター

型　名			SRH-273G
定格			単相200V(50/60Hz)-4725W
大きさ			幅596×奥行き546×高さ244mm
重さ			約15.5kg
ヒーター	右	直径	175mm
		消費電力	1800W
		火力調節	90～1800W　13段階調節
	左	直径	210mm
		消費電力	2300W
		火力調節	115～2300W　13段階調節
	中央	直径	145mm
		消費電力	1200W
		火力調節	400～1200W相当　3段階調節
ロースター		内寸(約)	幅236×奥行き330×高さ93mm
		消費電力	1200W
		火力調節	800～1200W相当　3段階調節
ヒーターの切替え			中央ヒーターとロースターの切替え
			3ヒーターを同時使用時に、左ヒーターの消費電力は1725Wに自動コントロール
コード			3.5㎟3芯EPゴムキャプタイヤケーブル　長さ0.68m
差込みプラグ			2極・接地極付　30A・250V
安全装置	やけど注意		トッププレートが高温の時ランプ点灯
	切り忘れ防止		ヒーター:最終操作後約60分で自動OFF
			ロースター:最終操作後約25分で自動OFF
	調理タイマー		右ヒーター(6時間まで)またはロースター(20分まで)
	温度調節機能		140℃～200℃　7段階(右ヒーターのみ)

型　名			SRH-252G
定格			単相200V(50/60Hz)-3800W
大きさ			幅446×奥行き495×高さ237mm
重さ			約12.0kg
ヒーター	右	直径	190mm
		消費電力	2000W
		火力調節	200～2000W相当　無段階調節
	左	直径	175mm
		消費電力	1800W
		火力調節	180～1800W相当　無段階調節
ロースター		内寸(約)	幅210×奥行き320×高さ90mm
		消費電力	1000W
		火力調節	100～1000W相当　無段階調節
ヒーターの切替え			左ヒーターとロースターの切替え
コード			3.5㎟3芯EPゴムキャプタイヤケーブル　長さ0.7m
差込みプラグ			2極・接地極付　20A・250V
安全装置	やけど注意		トッププレートが高温の時ランプ点灯
	切り忘れ防止		ヒーター:通電操作後約45分で自動OFF
			ロースター:通電操作後約45分で自動OFF

型　名			SRH-252AT・SRH-252B	SRH-232AT・SRH-232B	SRH-211AT・SRH-211B	SRH-111AT・SRH-111B
定格			単相200V(50/60Hz)-3800W	単相200V(50/60Hz)-3000W	単相200V(50/60Hz)-1800W	単相100V(50/60Hz)-1200W
大きさ	本体		幅446×奥行き495×高さ50mm	幅312×奥行き470×高さ50mm	幅312×奥行き312×高さ55mm	幅312×奥行き312×高さ55mm
	操作部		AT:幅234×奥行き216×高さ72mm B:幅220×奥行き114×高さ71mm	AT:幅234×奥行き216×高さ72mm B:幅220×奥行き114×高さ71mm	AT:幅118×奥行き216×高さ72mm B:幅109×奥行き114×高さ71mm	AT:幅118×奥行き216×高さ72mm B:幅109×奥行き114×高さ71mm
重さ			約8.0kg	約4.5kg	約2.5kg	約2.5kg
ヒーター	(前)	直径	190mm	140mm	175mm	140mm
		消費電力	2000W	1200W	1800W	1200W
		火力調節	200W～2000W相当　無段階調節	120～1200W相当　無段階調節	180～1800W相当　無段階調節	120～1200W相当　無段階調節
	(後)	直径	175mm	175mm	-	-
		消費電力	1800W	1800W	-	-
		火力調節	180～1800W相当　無段階調節	180～1800W相当　無段階調節	-	-
コード			2.0㎟3芯EPゴムキャプタイヤケーブル 長さ0.68m	2.0㎟3芯EPゴムキャプタイヤケーブル 長さ0.68m	2.0㎟3芯キャプタイヤコード AT:長さ0.54m　B:長さ0.6m	2.0㎟3芯キャプタイヤコード AT:長さ0.54m　B:長さ0.6m
差込みプラグ			2極・接地極付　20A・250V	2極・接地極付　20A・250V	2極・接地極付　15A・250V	2極・接地極付　15A・125V
安全装置	やけど注意		トッププレートが高温の時ランプ点灯	トッププレートが高温の時ランプ点灯	トッププレートが高温の時ランプ点灯	トッププレートが高温の時ランプ点灯
	切り忘れ防止		通電操作後約45分で自動OFF(ATのみ)	通電操作後約45分で自動OFF(ATのみ)	通電操作後約45分で自動OFF(ATのみ)	通電操作後約45分で自動OFF(ATのみ)

型　名			SRH-M226AT	SRH-M226A	SRH-M226AN
定格			単相200V(50/60Hz)-4000W	単相200V(50/60Hz)-3800W	単相200V(50/60Hz)-3800W
大きさ			幅598×奥行き450×高さ180mm	幅598×奥行き450×高さ180mm	幅598×奥行き450×高さ180mm
重さ			約12.0kg	約11.0kg	約8.5kg
ヒーター	右	直径	175mm	175mm	175mm
		消費電力	1800W	1800W	1800W
		火力調節	180～1800W相当　無段階調節	180～1800W相当　無段階調節	180～1800W相当　無段階調節
	左	直径	210mm(内側140mm)	190mm	190mm
		消費電力	2200W(内側1000W)	2000W	2000W
		火力調節	220～2200W(内側100～1000W)相当　無段階調節	200～2000W相当　無段階調節	200～2000W相当　無段階調節
ロースター		内寸(約)	幅210×奥行き320×高さ90mm	幅210×奥行き320×高さ90mm	-
		消費電力	1000W	1000W	-
		火力調節	100～1000W相当　無段階調節	100～1000W相当　無段階調節	-
ヒーターの切換え			内側・内外同時通電の切替え(左ヒーターのみ)	右ヒーターとロースターの切換え	-
			右ヒーターとロースターを同時使用の場合は、 左ヒーターの外側を自動的にOFF		
コード			2.0㎜3芯EPゴムキャプタイヤケーブル　長さ0.68m	2.0㎜3芯EPゴムキャプタイヤケーブル　長さ0.7m	2.0㎜3芯EPゴムキャプタイヤケーブル　長さ0.7m
差込みプラグ			2極・接地極付　20A・250V	2極・接地極付　20A・250V	2極・接地極付　20A・250V
安全機能	やけど注意		トッププレートが高温の時ランプ点灯	トッププレートが高温の時ランプ点灯	トッププレートが高温の時ランプ点灯
	切り忘れ防止		ヒーター:通電操作後約60分で自動OFF ロースター:通電操作後約30分で自動OFF	-	-
	天ぷら火災防止		調理油過熱防止装置(右ヒーターのみ)	-	-

仕様書

プレートヒーター（3口）

型　名			SPH-223GS
定格			単相200V（50/60Hz）-4500W
大きさ			幅604×奥行き569×高さ242mm
重さ			約18.0kg
ヒーター	右	直径	180mm
		消費電力	2000W
		火力調節	175～2000W　6段階調節
	左	直径	145mm
		消費電力	1500W
		火力調節	135～1500W　6段階調節
	中央	直径	145mm
		消費電力	1000W
		火力調節	100～1000W　6段階調節
ロースター		内寸（約）	幅210×奥行き320×高さ90mm
		消費電力	1000W
		火力調節	100～1000W相当　　無段階調節
コード			3.5㎟3芯キャブタイヤコード　長さ0.68m
差込みプラグ			2極・接地極付　30A・250V

プレートヒーター（2口）

型　名		SPH-222GS	SPH-222NS	SPH-212SHT・SPH-212S
定格		単相200V（50/60Hz）-4500W	単相200V（50/60Hz）-3500W	単相200V（50/60Hz）-3500W
大きさ	本体	幅446×奥行き569×高さ242mm	幅446×奥行き569×高さ242mm	幅304×奥行き464×高さ62mm
	操作部	-	-	SHT:幅234×奥行き210×高さ71mm S:幅220×奥行き108×高さ71mm
重さ		約16.0kg	約14.0kg	約8.0kg
ヒーター	右 直径	145mm	145mm	180m
	右 消費電力	1500W	1500W	2000W
	右 火力調節	135～1500W　6段階調節	135～1500W　6段階調節	175～2000W　6段階調節
	左 直径	180mm	180mm	145mm
	左 消費電力	2000W	2000W	1500W
	左 火力調節	175～2000W　6段階調節	175～2000W　6段階調節	135～1500W　6段階調節
ロースター	内寸（約）	幅210×奥行き320×高さ90mm	-	-
	消費電力	1000W	-	-
	火力調節	100～1000W相当　　無段階調節	-	-
コード		3.5㎟3芯キャブタイヤコード　長さ0.68m	2.0㎟3芯キャブタイヤコード　長さ0.58m	2.0㎟3芯キャブタイヤコード　長さ0.68m
差込みプラグ		2極・接地極付　30A・250V	2極・接地極付　20A・250V	2極・接地極付　20A・250V
安全機能	切り忘れ防止	-	-	通電操作後約45分で自動OFF（SHTのみ）

プレートヒーター（1口）

型　名		SPH-B210AT・SPH-B210B	SPH-B110AT・SPH-B110B
定格		単相200V（50/60Hz）-1500W	単相100V（50/60Hz）-1300W
大きさ	本体	幅313×奥行き313×高さ55mm-	幅313×奥行き313×高さ55mm
	操作部	AT:幅118×奥行き210×高さ72mm B:幅109×奥行き108×高さ72mm	AT:幅118×奥行き210×高さ72mm B:幅109×奥行き108×高さ72mm
重さ		約3.0kg	約3.0kg
ヒーター	直径	145mm	145mm
	消費電力	1500W	1300W
	火力調節	135～1500W　6段階調節	128～1300W　6段階調節
コード		2.0㎟3芯キャブタイヤコード　AT:長さ0.54m　B:長さ0.6m	2.0㎟3芯キャブタイヤコード　AT:長さ0.54m　B:長さ0.6m
差込みプラグ		2極・接地極付　15A・250V	2極・接地極付　15A・125V
安全機能	切り忘れ防止	通電操作後約45分で自動OFF（ATのみ）	通電操作後約45分で自動OFF（ATのみ）

プレートヒーター（上面操作タイプ）

型　名		SPH-232AT・SPH-232S	SPH-231ATD	SPH-231AT・SPH-231S	SPH-131ATD	SPH-131AT・SPH-131S
定格		単相200V（50/60Hz）-3500W	単相200V（50/60Hz）-1500W	単相200V（50/60Hz）-1500W	単相100V（50/60Hz）-1300W	単相100V（50/60Hz）-1300W
大きさ		幅442×奥行き500× 高さ146mm（AT）/119mm（S）	幅299×奥行き424×高さ123mm	幅320×奥行き334× 高さ159mm（AT）/117mm（S）	幅299×奥行き424×高さ123mm	幅320×奥行き334× 高さ159mm（AT）/117mm（S）
重さ		約6.5kg/6.0kg	約3.5kg	約3.0kg	約3.5kg	約3.0kg
ヒーター	右 直径	145mm	145mm	145mm	145mm	145mm
	右 消費電力	1500W	1500W	1500W	1300W	1300W
	右 火力調節	135～1500W　6段階調節	135～1500W　6段階調節	135～1500W　6段階調節	128～1300W　6段階調節	128～1300W　6段階調節
	左 直径	180mm	-	-	-	-
	左 消費電力	2000W	-	-	-	-
	左 火力調節	175～2000W　6段階調節	-	-	-	-
コード		2.0㎟3芯キャブタイヤコード　長さ0.58m	2.0㎟3芯キャブタイヤコード　長さ0.6m	2.0㎟3芯キャブタイヤコード　長さ0.6m	2.0㎟3芯キャブタイヤコード　長さ0.6m	2.0㎟3芯キャブタイヤコード　長さ0.6m
差込みプラグ		2極・接地極付　20A・250V	2極・接地極付　15A・250V	2極・接地極付　15A・250V	2極・接地極付　15A・125V	2極・接地極付　15A・125V
安全装置	切り忘れ防止	通電操作後約45分で自動OFF（ATのみ）	通電操作後約45分で自動OFF	通電操作後約45分で自動OFF（ATのみ）	通電操作後約45分で自動OFF	通電操作後約45分で自動OFF（ATのみ）

仕様図

※下図のデータは弊社HPからDXF、PDF形式にてダウンロードできます。（www.sanka-kogyo.co.jp）

IHクッキングヒーター

（単位：mm）

SIH-B223AJ-W

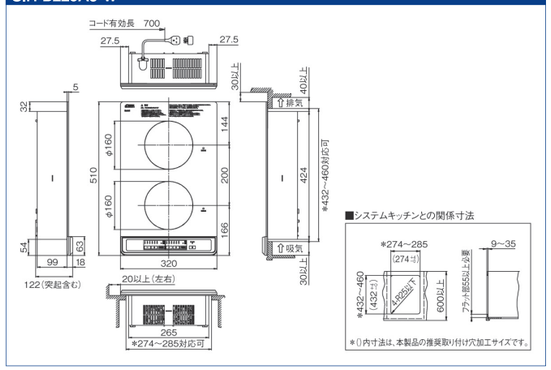

SIH-B224C-W

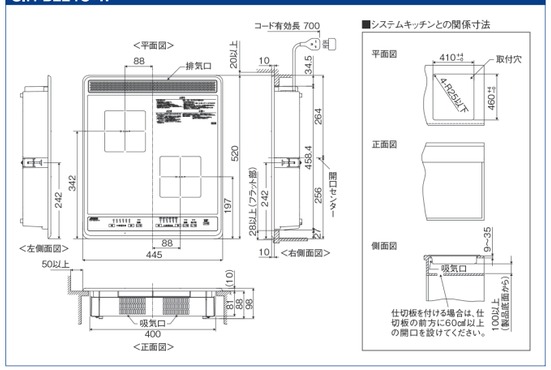

SIH-B224A-B・SIH-B224A-S

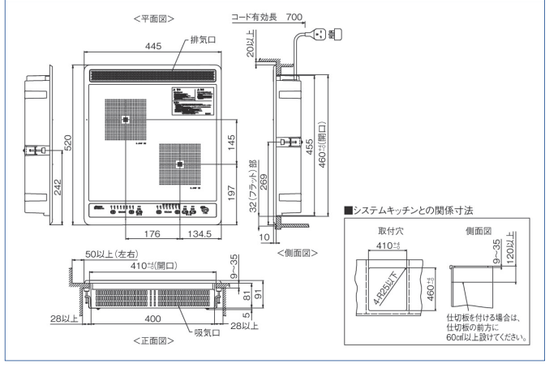

SIH-B223AW-W

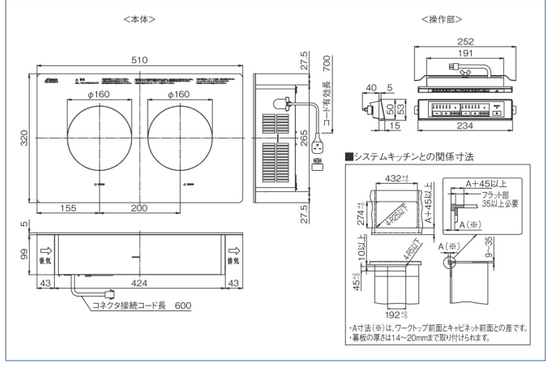

SIH-B223AL-W

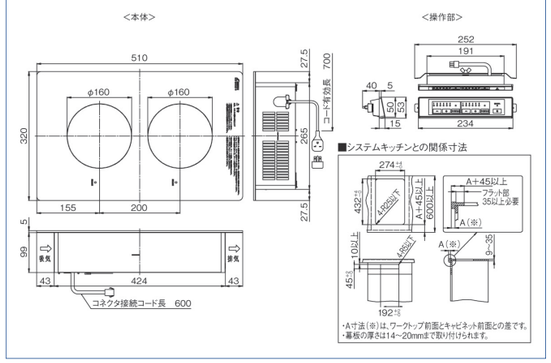

SIH-C224A

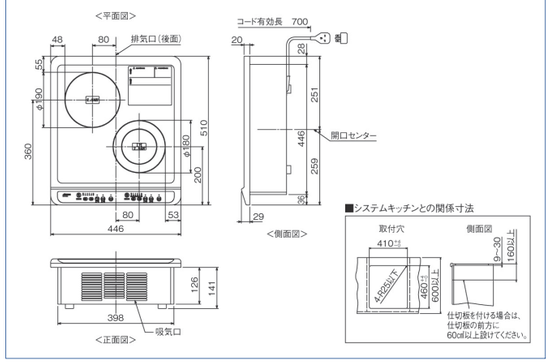

SIH-B113B

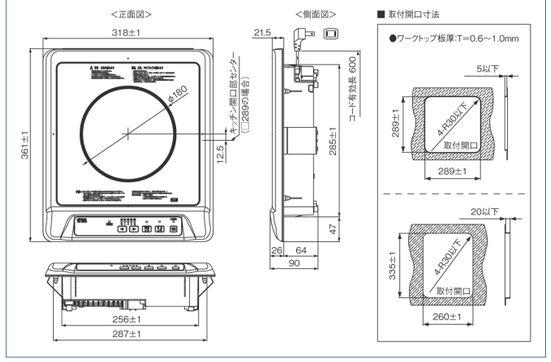

SIH-B213B

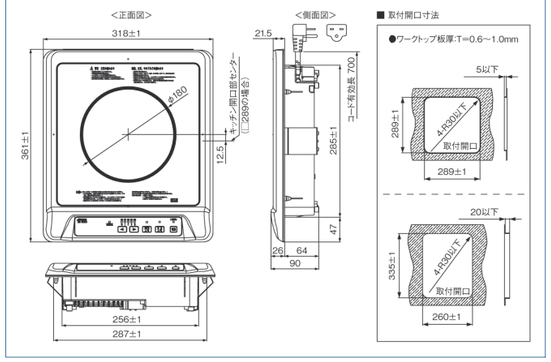

仕様図

※下図のデータは弊社HPからDXF、PDF形式にてダウンロードできます。(www.sanka-kogyo.co.jp)

ハイラジエントクッキングヒーター

(単位：mm)

SRH-273G

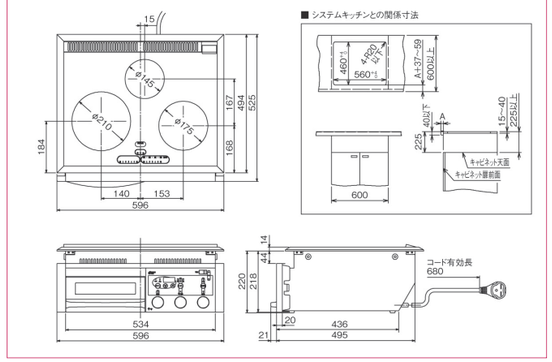

SRH-252G

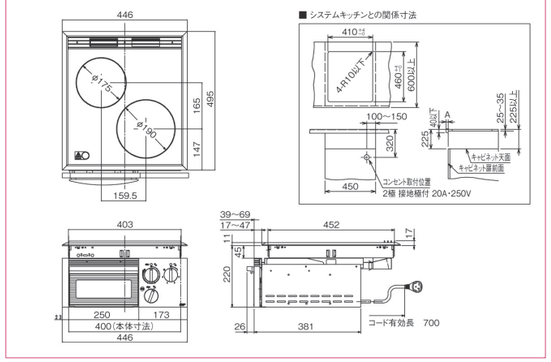

SRH-252AT・SRH-252B

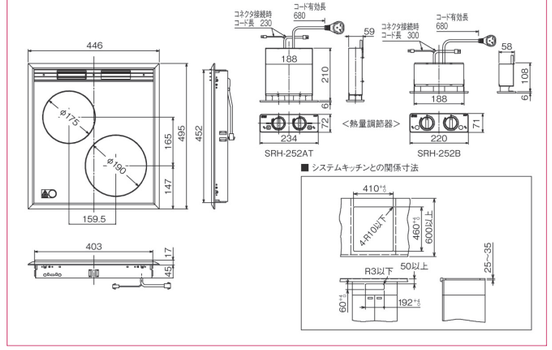

SRH-232AT・SRH-232B

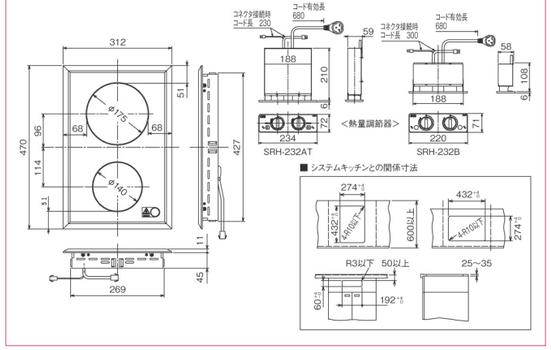

SRH-211AT・SRH-211B

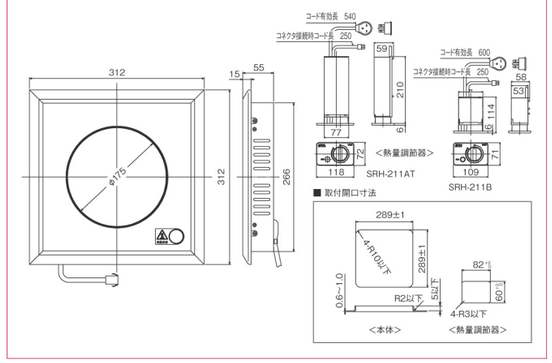

SRH-111AT・SRH-111B

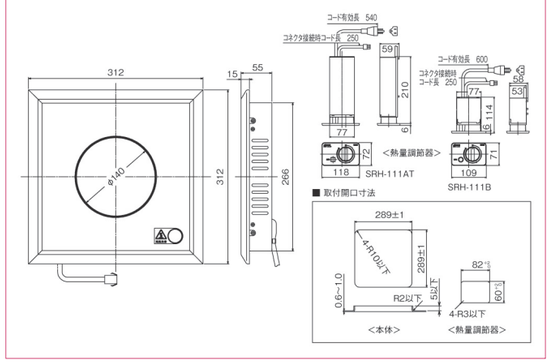

SRH-M226AT

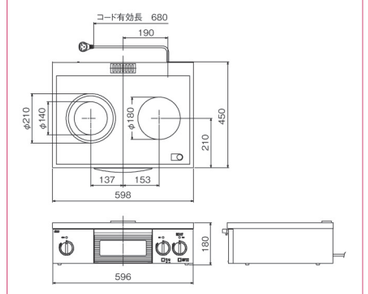

SRH-M226A

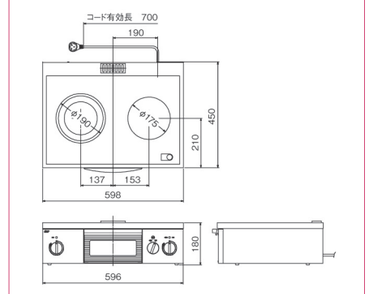

SRH-M226AN

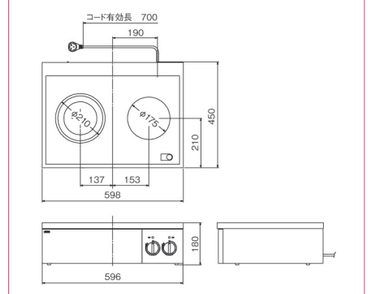

プレートヒーター

(単位：mm)

SPH-223GS

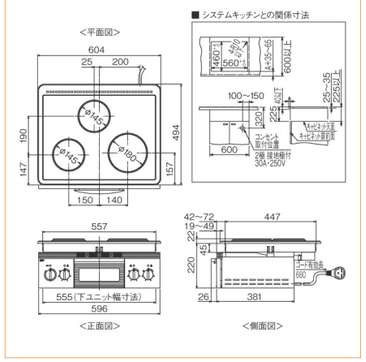

SPH-222GS

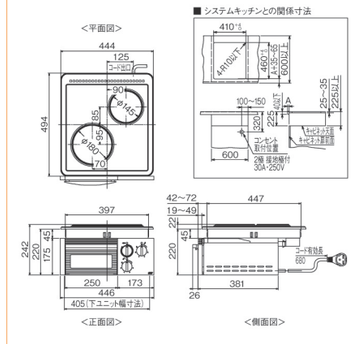

SPH-222NS

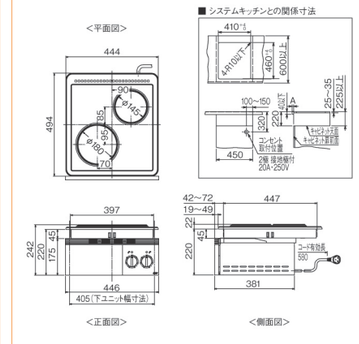

SPH-212SHT・SPH-212S

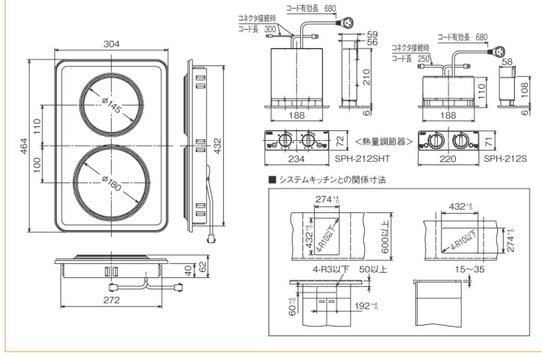

SPH-B210AT・SPH-B210B／SPH-B110AT・SPH-B110B

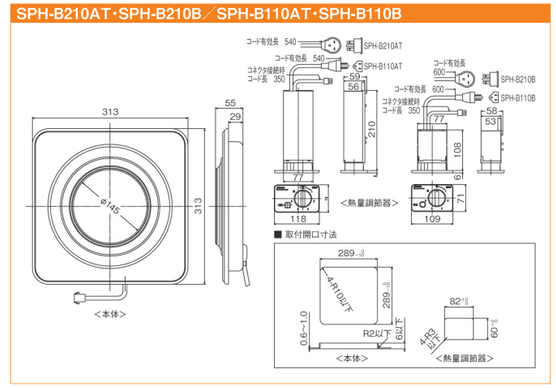

SPH-232AT

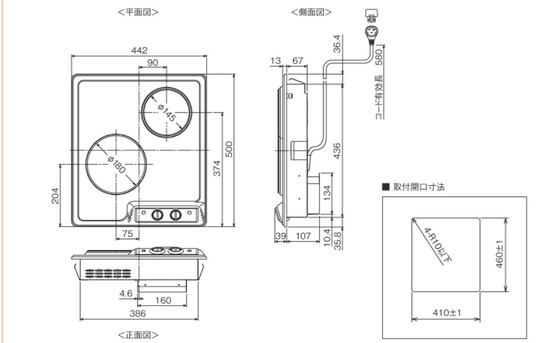

SPH-232S

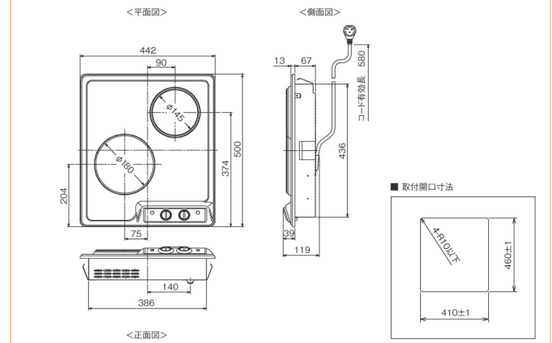

SPH-131ATD・SPH-231ATD

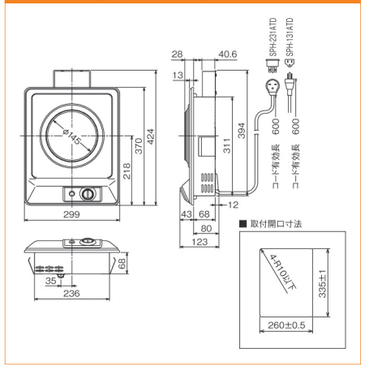

SPH-131AT・SPH-231AT

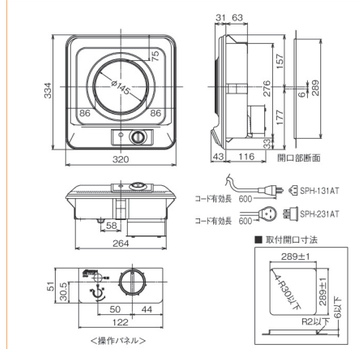

SPH-131S・SPH-231S